


Montaj Kılavuz Talimatı

Tasarruflu Uzatmalar

FlowSmart™ Kısa Musluk Debi Regülatörü

Amaç ve Kapsam: FlowSmart™ kısa musluk debi regülatörü, R1/2" tek girişli çeşme tip musluk ve vanalar için tasarlanmış olup, musluk arkasına monte edilerek su akışını %75 oranında azaltır. Debi seçeneğine bağlı olarak, suyun dakikadaki akış miktarını 2, 3 veya 5 litreyle sınırlar.

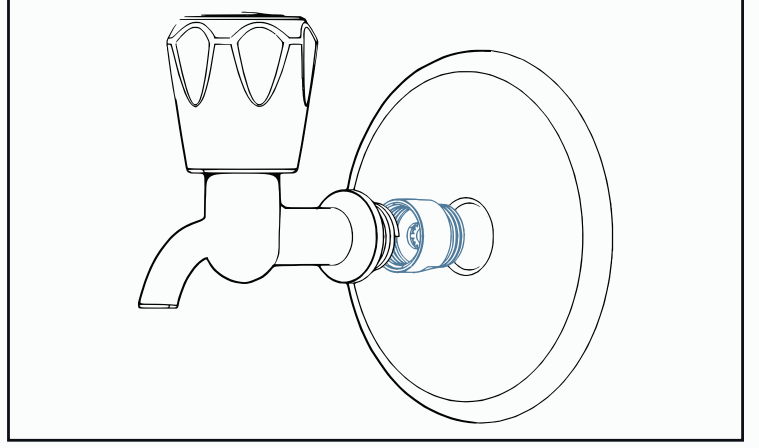

Kullanım Alanları

- Lavabo Musluk:** El Yıkamalarda - 2 L/Dak
Lavabo Musluk: El Yıkamalarda - 3 L/Dak
Alaturka WC: Taharet Musluklarda - 5 L/Dak
Mutfaklarda: Bulaşık Duşları - 5-12 L/Dak ve üzeri



WC LAVABO



WC TAHARET



BERBER MUSLUĞU



MUTFAK EL DUŞU



BAHÇE MUSLUĞU

FlowSmart™ kısa musluk debi regülatörleri, tek girişli R1/2" (yarım parmak) düz ağızlı kısa musluklar için geliştirilmiştir. Bu regülatörler, su akışını istenen seviyede düzenleyen debi sabitleme özelliğine sahiptir; böylece musluğunuzun dakikadaki su kullanımını yaklaşık %60-75 arasında azaltır. Ürün seçeneklerine göre, dakikada 2 litre (yeşil), 3 litre (bordo) veya 5 litre (sarı) gibi sınırlı su miktarları belirlenir. Endüstriyel mutfak bataryalarında ise bu değer 5-12 litre veya tercihen daha yüksek olabilir. Tasarruflu uzatmalar, farklı debi değerlerini görsel olarak ifade etmek için renk kodlarıyla ayrılmıştır.

Montaj:

- Ana su giriş vanasını kapatın ve musluğu açarak sistemin tamamen boşalmasını sağlayın.
- Musluğu sola çevirerek çıkarın; su çıkış borusuna aşırı kuvvet uygulamadan, yalnızca musluğun üst ve alt kısımlarından destekleyin. Gerekirse, alt gövdeden tutarak boru anahtarıyla döndürün.
- Musluk ve tasarruflu uzatmanın dış yüzeylerine teflon bant sarın ve tesisat girişine sıkın; fazla sıkmaktan kaçının.
- Su girişini açın ve bağlantı noktalarında sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

