



Montaj Kılavuz Talimatı

Musluk Bataryalar

Tasarruflu Akış Düzenleyici Kurulum Talimatları

A. Musluğun İç Yivleri Varsa (ØF24)

- Mevcut akış düzenleyiciyi musluk ucundan pense veya anahtar ile çıkarın.
- Eski düzenleyiciyi gömleğinden çıkarıp, tasarruflu akış düzenleyiciyi gömleğe yerleştirerek kalın contayı üzerine yerleştirin ve musluk ağzına monte edin.
- Gerekirse pense veya anahtar ile sıkın.
- Gömlekli tasarruflu akış düzenleyici aldıysanız, gömleği ile birlikte takın.

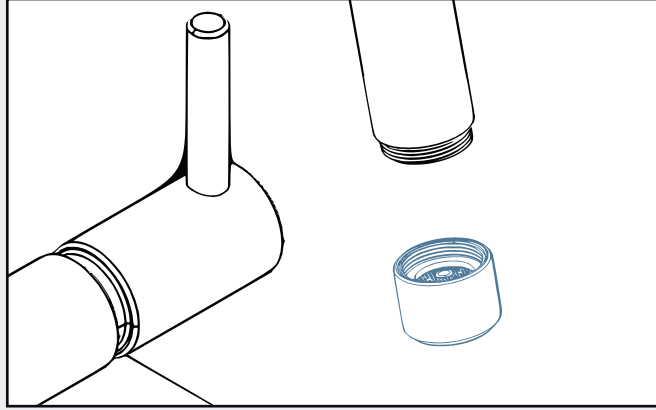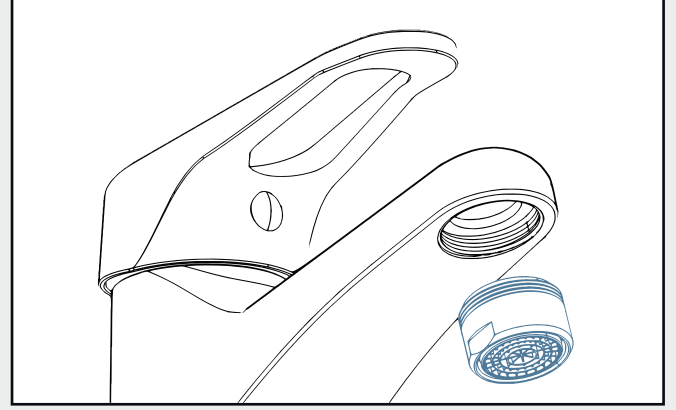

B. Musluğun Dış Yivleri Varsa (ØM22)

- Mevcut akış düzenleyiciyi musluk ucundan pense veya anahtar ile çıkarın.
- Eski düzenleyiciyi gömleğinden çıkarıp, tasarruflu akış düzenleyiciyi gömleğe yerleştirerek ince contayı üzerine yerleştirin ve musluk ağzına monte edin.
- Gerekirse pense veya anahtar ile sıkın.
- Gömlekli tasarruflu akış düzenleyici aldıysanız, gömleği ile birlikte takın.

Su Tasarrufu:

Geleneksel armatürler dakikada 12-13 litre su akıtırken, tasarruflu akış düzenleyici sayesinde musluğunuz 1-8 bar basınç aralığında seçeneğe göre artık 2-3,7 veya 5 litre su tüketecektir. Bu da yaklaşık %90'a varan oranda su tasarrufu demektir.

Hırsızlık Önlemleri İçin Güvenli Tasarım

Anti-vandalizm korumalı dış gövde, yüksek dayanıklılık sağlayarak ve montajı özel tırnaklı yassı anahtar ile yapılarak ürünün güvenliğini artırır. Bu tasarım, istenmeyen müdahale riskini minimuma indirerek ürünün sağlamlığını güçlendirir.

